

# HD-SDI VIDEO TIMECODER AND TITLER

時刻・タイトル発生装置 Model HD-VTT-1

映像 1 入力 映像 2 出力 RoHS

株式会社土方電機

東京都福生市南田園 1-13-1

TEL 042-552-7246

## 概要


この装置は HD-SDI 映像信号に日付や時刻、タイトルを重畳し HD-SDI 信号として出力する装置です。

## 特長

- タイトルはグラフィック表示ですので、ロゴマークなど任意の図形を含めて表示することが可能です。
- タイトルは付属ソフトによりPCで作成し、RS232C または LAN で本機にダウンロードが可能です。
- 日付、時刻の標準フォントを4種類内蔵しています。
- オリジナルの日付、時刻のフォントは付属ソフトによりPCで作成し、RS232C または LAN で本機にダウンロードが可能です。
- 表示・非表示、表示位置は RS232C または LAN にてリモート制御が可能です。
- タイトルはメインとサブの2つを同時に表示可能です。
- タイトルはアニメーションが可能です。このアニメーションは表示 ON 時の 1 回のみ、若しくは無限回の繰り返しが可能です。

## 仕様

- 規格 SMPTE 292M、299M
- 映像入力 HD-SDI × 1 (BNC 型)
- 映像出力 HD-SDI × 2 (BNC 型)
- 日付表示 ON/OFF
- 時刻表示 ON/OFF
- 日付、時刻設定 FRONT SW または RS232C、LAN
- 表示分解能 水平 1920 ドット、垂直 1080 ライン (1080i)  
水平 1280 ドット、垂直 720 ライン (720p)
- 時刻補正機能 時パルス、分パルス、  
秒パルス 無電圧接点で外部入力信号による。  
NTP サーバーによる補正。
- タイトル表示位置 FRONT SW または RS232C、LAN
- タイトル書き換え 付属ソフトにて可能※1
- 日付表示標準フォント例 2013/01/31, 13/01/31, 平成 25 年 1 月 31 日
- 時刻表示標準フォント例 12:34 24 時制秒表示なし  
12:34:56 24 時制秒表示あり  
12:34:56:78 24 時制秒表示及び秒未満表示あり
- ※秒未満の表示は簡易方式であり、約 ±0.03 秒の誤差があります。
- 電源 AC アダプター (DC5V/2.5A)
- 消費電力 12.5VA 以下
- 重量 1.5Kg
- 外形 W210 × D248 × H42

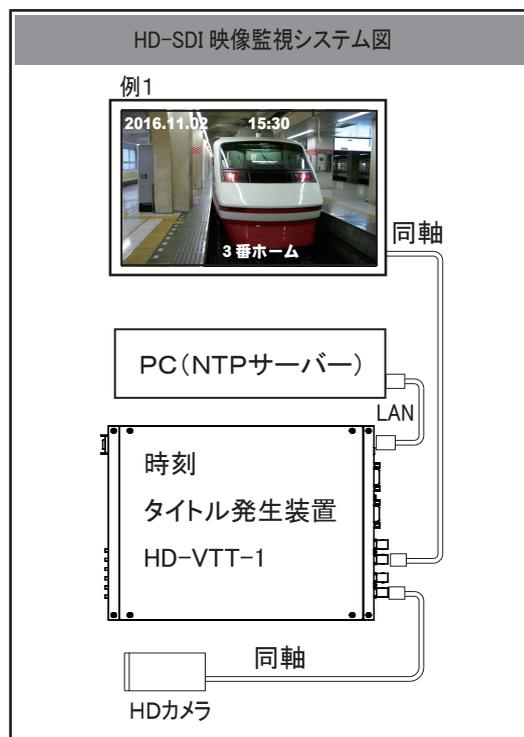

※1 RS232Cポートまたは LAN ポートを用意する Windows 搭載パソコンが必要です。  
最新ソフトは当社ホームページからダウンロードできます。Windows XP、Windows 7(x86,x64)、Windows8(x86,x64) 対応 (管理者モードの限りです)

## 付属品

- 本体
- AC アダプタ
- 取扱説明書 (保証書付き)
- EIA 1U ラックマウント (別売)

