

MIC AMP

マイクアンプ Model MA-1

音声 1 入力 (XLR) 音声 1 出力 (RCA) RoHS

株式会社土方電機

東京都福生市南田園 1-13-1

TEL 042-552-7246

概要

この装置はマイク信号を増幅して出力する装置です。

特長

■コンデンサーマイク用に12Vのファントム電源を出力することが出来ます。


仕様

■音声入力レベル	-40dbm 又は -55dbm
■音声出力レベル	0dBu 最大 +14dBu (RCA 型)
■レベル表示	1チャンネルレベルメーター表示
■レベル調整	1チャンネルレベル調整可能
■ファントム電源スイッチ	スライドスイッチ ON/OFF
■入力端子	XLR コネクタ メス 1ch
■出力端子	RCA ピンジャック 1ch
■温度範囲	5 ~ 35°C
■消費電力	2VA
■重量	1Kg
■電源	AC アダプター (DC5V/2.5A)
■外形	W105 × D171 × H42

付属品

- AC アダプタ
- 取扱説明書 (保証書付き)
- EIA 1U ラックマウント (別売)

外形

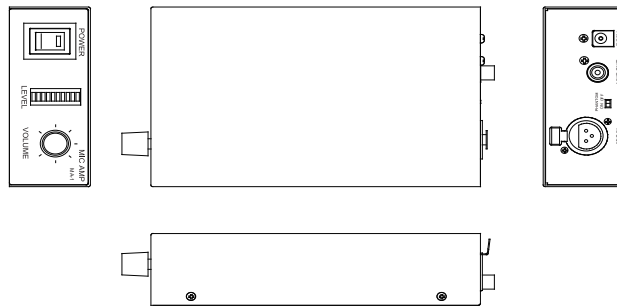

MEMO